

Zmiękcacz wody

## Ecowater Comfort 500 Ecomulti

Marka: Ecowater EAN: 5903641166683

Cena netto: 5934,15 zł

Cena brutto: **7299,00 zł** 7299,00 zł



### Opis produktu

Zmiękcacz wody Ecowater Comfort 500 Ecomulti

#### Główne cechy Ecowater Comfort 500 Ecomulti

- Wydajność zmiękczenia do 1,2 m<sup>3</sup>/h
- Idealny do wody studziennej
- Stały monitoring przepływu wody
- Produkcja wody w trybie ciągłym
- Innowacyjne złożo z monosferyczną żywicą jonowymienną
- Redukcja żelazu i manganu
- Niskie koszty eksploatacji
- Regeneracja urządzenia nocą
- Butla na złożo wzmocniana włóknem szklanym odpornym na korozję i wysokie ciśnienie wody
- Wyprodukowano w USA

## Multifunkcyjny zmiękcacz do wody studziennej

**Ecowater Comfort 500 Ecomulti** to propozycja amerykańskiego producenta skierowana do użytkowników, którzy potrzebują maksymalnie skutecznego rozwiązania do zmiękczenia wody z własnego ujęcia w trybie ciągłym. Rdzeń urządzenia stanowi innowacyjne złożo z monosferyczną żywicą jonowymienną, zdolne do redukcji stężenia żelazu i manganu oraz zapewniające niskie koszty eksploatacji. Przepływ na poziomie do 1,2 m<sup>3</sup>/h przy jego stałym monitoringu gwarantuje wysoką wydajność.


# Oficjalny dystrybutor Ecowater w Polsce



Your Water. Perfected.

### Ecowater Comfort 500 Ecomulti – korzyści z montażu

- Poprawa stanu skóry i włosów po każdej kąpiel
- Ograniczenie zużycia detergentów nawet o 50%
- Redukcja zacieków i osadów na armaturze kuchennej oraz łazienkowej
- Obniżenie kosztów ogrzewania
- Brak zjawiska powstawania kamienia – wydłużenie żywotności sprzętu AGD
- Wydajniejsze pranie i płukanie ubrań

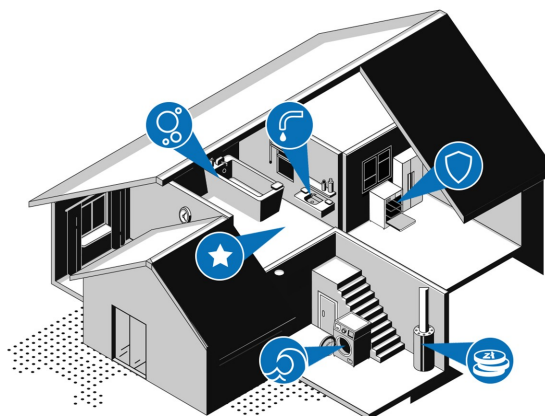

### Zaawansowana technologia w służbie oszczędności

Tym, co czyni Comfort 500 Ecomulti tak efektywnym, są elektroniczne systemy stałego monitoringu przepływu, które bez przerwy obliczają optymalną ilość wody i soli do regeneracji

proporcjonalnie do zużytego złoża. Przekłada się to na zużycie wody w okolicach 4% od ilości zmiękczonej wody między regeneracjami i **zużycie soli w granicach 2-4 kg**.

## Jak przygotować się do montażu zmiękczacza Ecowater Comfort 500 Ecomulti?

- **Miejsce montażu** powinno być wybrane tak, by istniał łatwy dostęp do urządzenia w celu uzupełnienia soli lub wykonania przeglądu.
- **Należy zadbać o możliwość wykonania podłączeń.** Comfort 500 Ecomulti wymaga podłączenia do sieci elektrycznej i instalacji wodociągowej, a także wykonania odpływu ścieków do kanalizacji.
- **Montaż Ecowater Comfort 500 Ecomulti** może być przeprowadzony samodzielnie pod warunkiem posiadania niezbędnej wiedzy z zakresu hydrauliki. W przypadku wątpliwości zalecamy skorzystanie z naszej usługi fachowego montażu.

Do wykonania instalacji zalecamy zakup następujących akcesoriów:

- **węże podłączeniowe:**
  1. węże elastyczne gwintowane, dł. 1000 mm, 3/4" x 1", by-pass DN25
- **syfon popłuczyn**, np. syfon BWT,
- **filtr wstępny** – np. filtr mechaniczny z wymiennym wkładem Ecowater,
- **tester twardości wody** – do sprawdzania twardości wody wejściowej i skuteczności działania zmiękczacza, np. Ecowater GH-100.

## Parametry techniczne

Marka	Ecowater
Kolor	biały
Wymiary	1140 mm x 355 mm x 508 mm (wys. x szer. x głęb.)
Zużycie soli na regenerację	2-4
Zużycie wody na regenerację	4% od ilości zmiękczonej wody między regeneracjami
Ciśnienie robocze	1,4-8,6 bar
Przyłącze (typ głowicy)	3/4"
Maksymalne natężenie przepływu	1,2 m <sup>3</sup> /h
Objętość złoża	25 l
Gwarancja	Zewnętrzna obudowa 5 lat, butla ze złożem 5 lat, głowca sterująca 3 lata, podzespoły elektroniczne 2 lata
Przeznaczenie filtra	do domu i biura
Producent odpowiedzialny	<b>Ecowater EMEA Sp. z o.o.</b> Polska 62-070 Dopiewo Logistyczna 7, Dąbrówka info

## Galeria



Znajdź produkt na:

<https://kunasystem.pl/ecowater-comfort-500-ecomulti>