

Zmiękcacz wody

Ecowater Comfort 200

Marka: Ecowater EAN: 5903641166645

Cena netto: 3291,87 zł

Cena brutto: **4049,00 zł** 4049,00 zł



Opis produktu

Zmiękcacz wody Ecowater Comfort 200

Główne cechy Ecowater Comfort 200

- Przepływ 15 litrów na godzinę
- Stały monitoring przepływu wody
- Wydajna monosferyczna żywica jonowymienna
- Produkcja miękkiej wody w trybie ciągłym
- Regeneracja urządzenia nocą
- Niskie zużycie wody na regenerację
- Niskie koszty eksploatacji
- Wyprodukowano w USA

Komfort nie tylko w nazwie

Prezentujemy Ecowater Comfort 200 – niezawodny zmiękcacz wody wyprodukowany w USA. Model ten zapewnia produkcję miękkiej wody w trybie ciągłym z wydajnością 15 l/h. Dokładnie przemyślana konstrukcja zapewnia niskie zużycie wody na regenerację na poziomie ok. 4%, co przekłada się na niewielkie koszty eksploatacji. Zmiękcacz Ecowater 200 stworzony został z myślą o mniejszych obiektach, dlatego doskonale sprawdza się w domach jednorodzinnych. Warto podkreślić także fakt, że zmiękczacze linii Comfort zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować liczbę komponentów. Urządzenia są odporne na korozję, dlatego gwarantują niezawodne działanie przez długie lata.


Oficjalny dystrybutor Ecowater w Polsce



Your Water. Perfected.

Ecowater Comfort 200 – korzyści z montażu

- Błyszczące włosy i lepiej nawilżona skóra podczas kąpieli
- Ograniczenie zużycia detergentów przy sprzątaniu o nawet 50%
- Zmniejszenie zacieków i osadów na armaturze łazienkowej i kuchennej
- Niższe koszty ogrzewania
- Przedłużona żywotność sprzętu AGD
- Wydajniejsze i skuteczniejsze pranie oraz płukanie ubrań

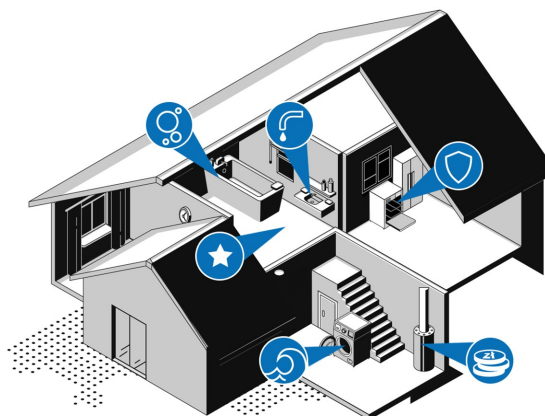

Stały monitoring. Gwarancja poprawnego działania

Zmiękcacz Ecowater Comfort 200 posiada **inteligentny system sterowania** zapewniający stały monitoring zużycia wody. Dzięki temu urządzenie automatycznie oblicza optymalną ilość wody i soli do regeneracji, proporcjonalnie do

zużytego złoża. W efekcie koszty eksploatacji stają się tak niskie, jak to tylko możliwe.

Jak przygotować się do montażu zmiękczacza Ecowater Comfort 200?

- **Zadbaj o miejsce montażu.** Zmiękczacze musi być zainstalowany tak, by umożliwiał łatwe uzupełnianie soli lub wykonanie przeglądu.
- **Zwróć uwagę na połączenia.** Urządzenie wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej i sieci wodociągowej. Niezbędny będzie również odpływ ścieków do kanalizacji.
- **Zainstaluj poprawnie.** Montaż zmiękczacza mogą przeprowadzać samodzielnie osoby posiadające niezbędną wiedzę oraz umiejętności w zakresie hydrauliki. Zalecamy, by skorzystać z usług autoryzowanego serwisu.


Do wykonania instalacji zalecamy zakup następujących akcesoriów:

- **węże podłączeniowe:**
 1. węże elastyczne gwint + klips, dł. 1000 mm, gwint 3/4" x clips, by-pass DN25
 2. węże elastyczne gwint + klips, dł. 2000 mm, 3/4" x clips, by-pass DN25
- **syfon popłuczyn**, np. Syfon BWT,
- **filtr wstępny** – np. filtr mechaniczny z wymiennym wkładem Ecowater,
- **tester twardości wody** – pozwoli Ci monitorować poprawność działania zmiękczacza, np. Ecowater GH-100.

Parametry techniczne

Marka	Ecowater
Kolor	biały
Wymiary	668 mm x 324 mm x 432 mm (wys. x szer. x głęb.)
Zużycie soli na regenerację	0,5-2
Zużycie wody na regenerację	4% od ilości zmiękczonej wody między regeneracjami
Ciśnienie robocze	1,4-8,6 bar
Przyłącze (typ głowicy)	3/4"
Maksymalne natężenie przepływu	15 l/min (0,9 m ³ /h)
Gwarancja	Zewnętrzna obudowa 5 lat, butla 5 lat, głowica sterująca 2 lata
Przeznaczenie filtra	do domu i biura
Producent odpowiedzialny	Ecowater EMEA Sp. z o.o. Polska 62-070 Dopiewo Logistyczna 7, Dąbrówka info

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://kunasystem.pl/ecowater-comfort-200>