

Dystrybutor wody

Borg & Overström t2 - dystrybutor nablutowy

Marka: Borg&Overström EAN: 5903641162357

Cena netto: 21130,07 zł

Cena brutto: **25989,99 zł** 25989,99 zł



Opis produktu

Główne cechy Borg & Overström T2

- Podblatowy moduł przetwarzania wody ProCore+™
- Możliwość przygotowania wody schłodzonej, gazowanej i o temperaturze pokojowej
- Dotykowy elektroniczny panel sterowania
- Konstrukcja powlekana masą organiczną GreenCoat™ dla zwiększenia żywotności
- Niski pobór energii
- Sprzedawany bez systemu filtrującego
- Możliwość zainstalowania lampy LED-UV do dezynfekcji wody (do kupienia osobno)
- Kran czarny lub srebrny do wyboru

Elegancja na najwyższym poziomie

Dystrybutor Borg & Overström T2 to doskonała propozycja do najbardziej luksusowych przestrzeni domowych, biurowych i gastronomicznych, zapewniającą wydajność na poziomie 80 l na godzinę. Na model ten składa się podblatowy moduł **ProCore+™** oraz ultranowoczesny kran dostępny w czarnej lub srebrnej wersji kolorystycznej. Urządzenie może służyć do przygotowywania **wody schłodzonej, o temperaturze pokojowej oraz gazowanej**. Dzięki czujnikom światła dystrybutor przechodzi w tryb czuwania samodzielnie, ograniczając zużycie energii. Całość wieńczy dodawana do zestawu podstawa wentylacyjna, która maksymalizuje efektywność systemu.

Model T2 został wykonany z najwyższej jakości materiałów powlekanych warstwą organicznej masy GreenCoat™. Poza zniewalającym wyglądem zapewnia ona zdecydowanie większą trwałość, która przełoży się na wiele lat bezproblemowej eksploatacji w Twojej przestrzeni.

Kran i jednostka ProCore dystrybutora Borg & Overstrom T2



Wygoda, której potrzebujesz

Borg & Overström T2 posiada dyskretny **panel elektroniczny przy kranie** zapewniający bardzo łatwą obsługę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników został on pokryty warstwą antybakteryjną, która pozwala utrzymać czystość i higienę nawet w przypadku, gdy z urządzenia korzysta duża liczba osób. Co ważne, wodę możesz nalewać również w sposób całkowicie bezdotykowy, za pomocą dedykowanej aplikacji w telefonie.

Wbudowana tacka ociekowa i wysokość obszaru dozowania na poziomie 310 mm pozwoli Ci napełniać niemal dowolne naczynia i butelki.

Zadbaj o czystość wody dzięki technologii UV-LED

Na Twoje życzenie Borg&Overström T2 może zostać wyposażony w opcjonalną **beztęciową lampę LED-UV**, która we w pełni bezpieczny sposób zdezynfekuje wodę pobieraną z sieci, usuwając znajdujące się w niej drobnoustroje oraz szereg innych zanieczyszczeń.

Rekomendowane systemy filtracji do Borg & Overström T2

Prezentowany dystrybutor nie zawiera filtrów do wody. Poniżej znajdziesz polecane przez nas systemy filtracji, które warto zastosować wraz z modelem T2:


- **filtr Kuna Filter Ultrafiltracja lub system Brita do dystrybutorów wody** – zalecane w instalacjach z wodą miękką,
- **filtr zmiękczający Kuna Filter lub zestaw Brita z filtrem Purity C** – dla instalacji z wodą twardą.



W przypadku problemów z doбором konkretnego rozwiązania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Na podstawie wieloletniego doświadczenia doradzimy Ci, który system najlepiej sprawdzi się w Twoich warunkach.

Parametry techniczne

Marka	Borg&Overström
Kolor	srebrny
Klasa urządzenia	Premium
Woda gazowana	tak
Podłączenie do sieci wodociągowej	tak
Maksymalny przepływ wody gazowanej ①	80 l/godz.
Wysokość kranu	390 mm
Wysokość obszaru dozowania wody	310 mm
Maksymalny pobór mocy	200 W
Zasilanie	230-240 V / 50-60 Hz
Wymiary jednostki ProCore+	350 mm x 320 mm x 375 mm (wys. x szer. x głęb.)
Wymiary podstawy wentylacyjnej (zawiera zwis 20 mm)	60 mm x 322 mm x 431 mm (wys. x szer. x głęb.)
Wydajność wody schłodzonej	80 l/h
Wydajność wody o temp. pokojowej	80 l/h
Temperatura wody schłodzonej	2°C-11°C
Rodzaj wody	Gazowana, Schłodzona, O temperaturze pokojowej

Galeria

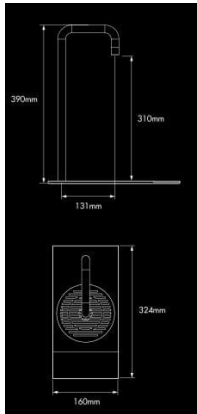

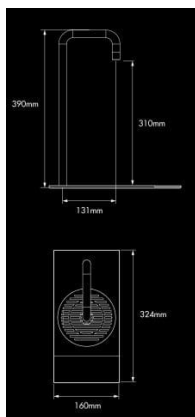

Znajdź produkt na:

<https://kunasystem.pl/borg-overstrom-t2-dystrybutor-nablatowy>